


DISPOSITIVO ANTIPÁNICO GIESSE

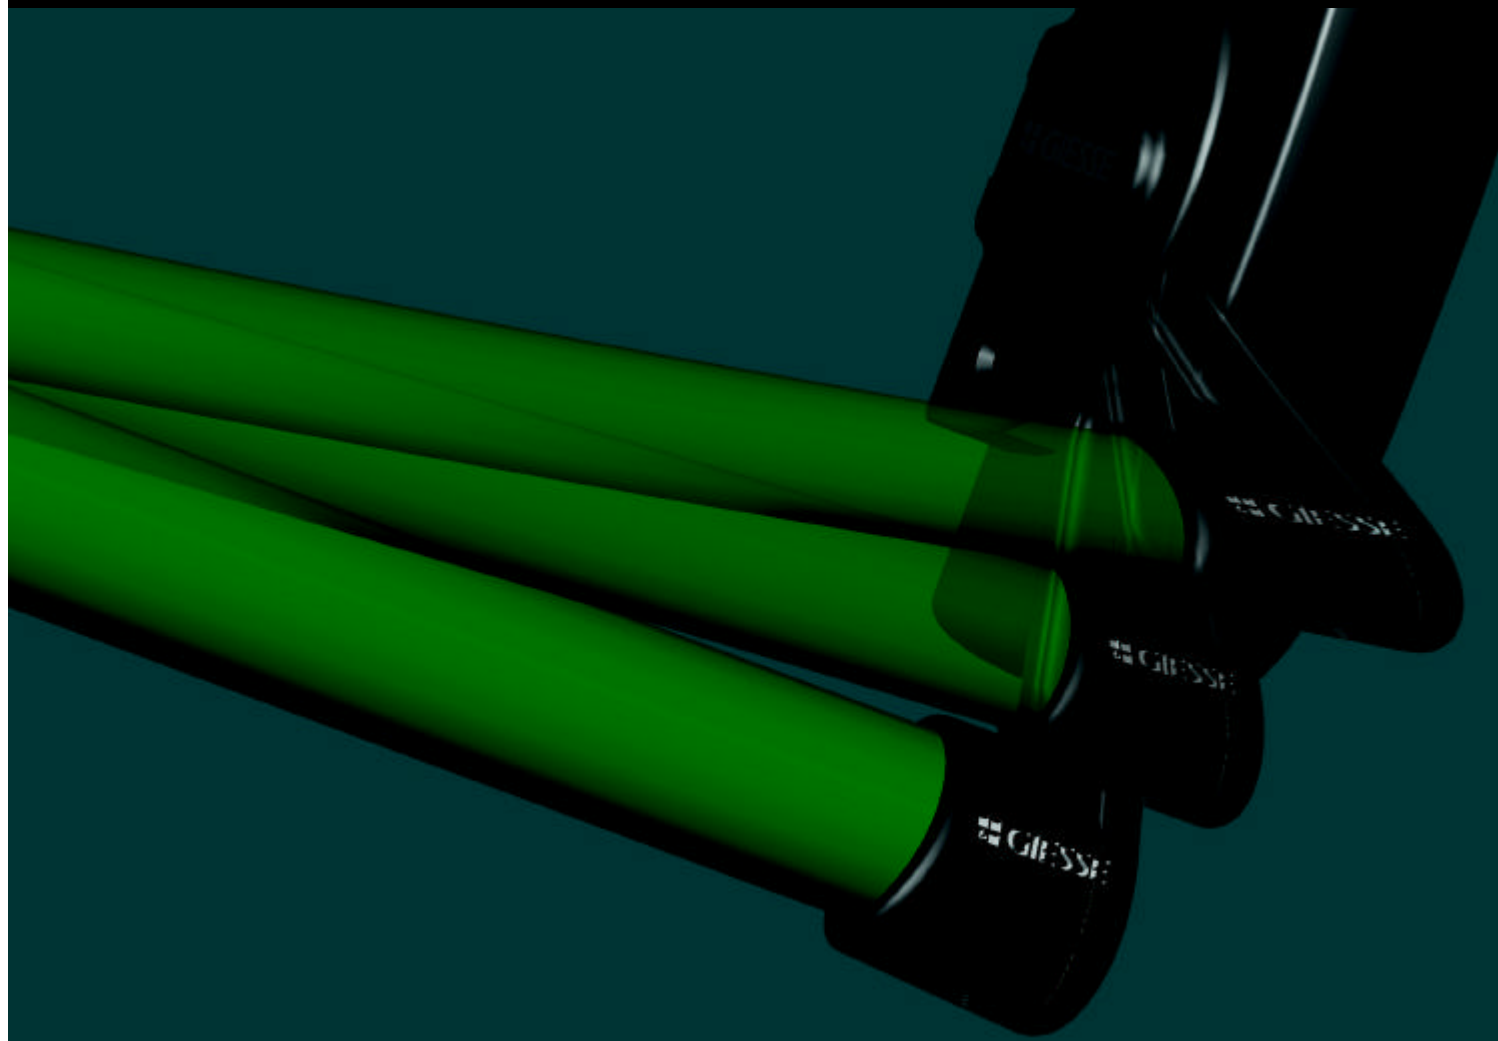


La seguridad que nace de la innovación

 **GIESSE®**

El proyecto

Giesse ha creado una nueva línea de dispositivos antipánico para garantizar un producto ideal para puertas de aluminio que completa la oferta de productos certificados como las bisagras Domina HP y la Flash XXL, y para obtener una integración perfecta de los distintos accesorios.

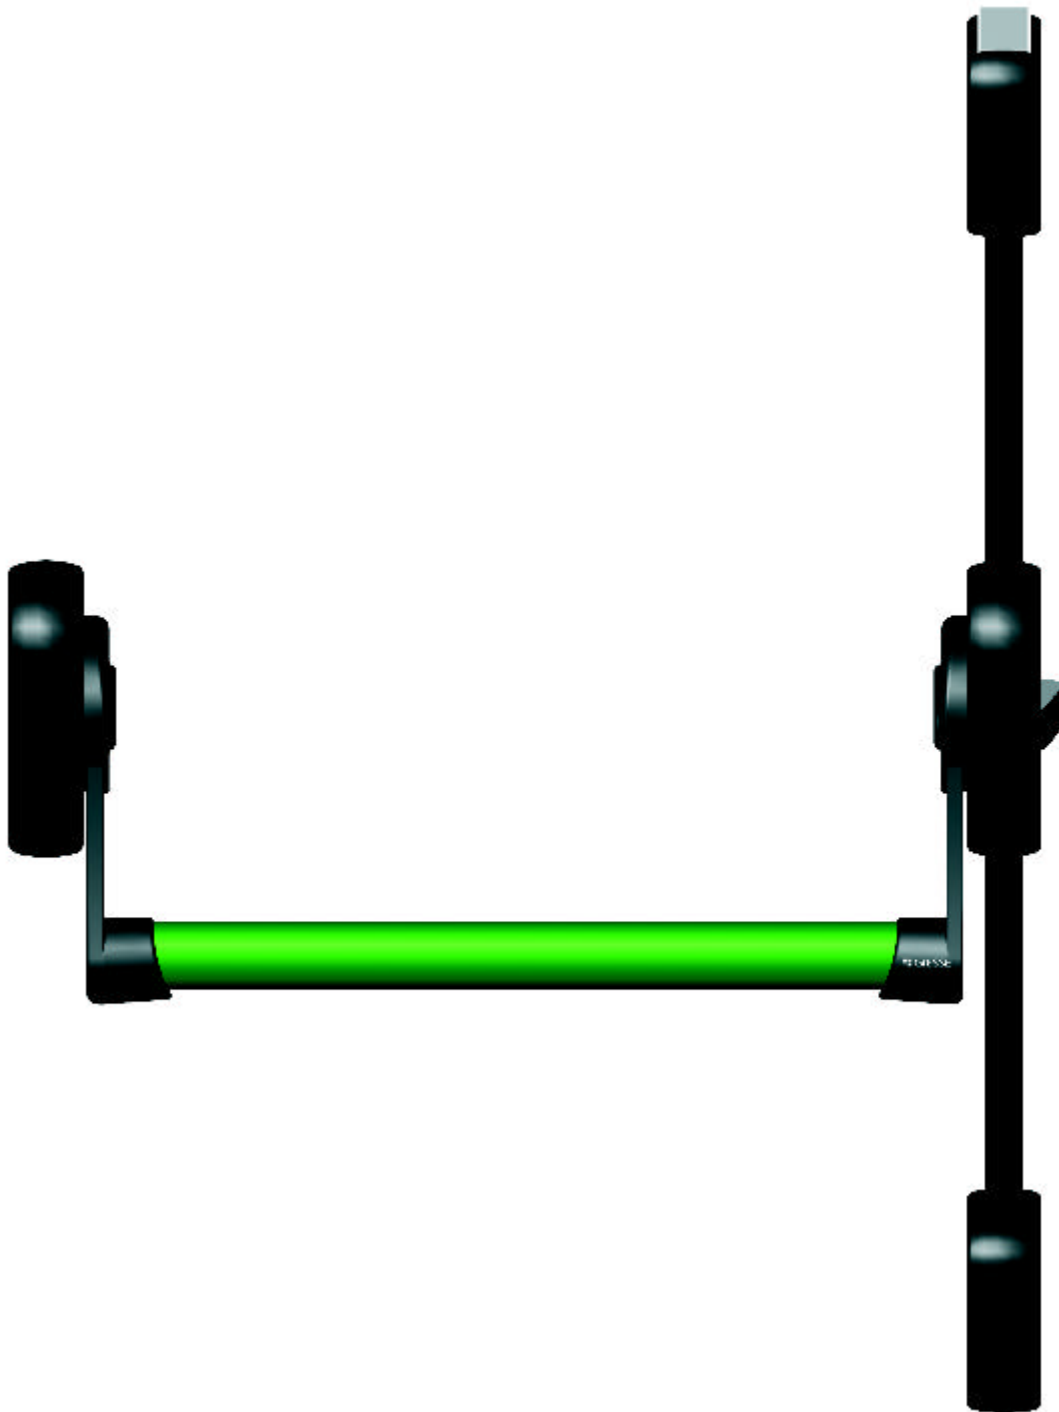

La experiencia GIESSE para un nuevo concepto de seguridad



En todos los locales públicos, y en buena parte de las industrias, se ha producido en los últimos años un importante crecimiento en la gestión de las salidas antipánico, con un intento de aumentar la seguridad en los ambientes frecuentados por personas sin preparación para afrontar situaciones de emergencia.

Giesse, con más de 40 años de presencia en el mundo del cerramiento de aluminio y gracias a su experiencia, ha desarrollado una nueva generación de barras antipánico que conjugan soluciones tecnológicas innovadoras con un diseño atractivo. Las prestaciones están certificadas siguiendo los más altos estándares de normativas.

Puntos fuertes

Nace una nueva generación de barras antipánico que une prestaciones, calidad y diseño.

REVERSIBLE

El dispositivo GSAP001, con la simple rotación del comando, puede ser aplicado en puertas con apertura de derecha e izquierda.

MODULAR

Pocos componentes, combinables entre sí, permiten obtener tiradores con cierre central, cierre arriba/abajo y tres puntos, yasean frontales o arriba/abajo.

SEGURIDAD PASIVA

GS AP100 está dotado de cerradura de 1 o 3 puntos de cierre (multipunto) para aportar una seguridad suplementaria contra la intrusión.

SIMPLE Y FIABLE

GS AP001 se aplica de un modo simple y rápido sin necesidad de mecanizados en el perfil. El uso de materiales de alta calidad y las pruebas de los productos garantizan la fiabilidad a lo largo del tiempo.

DISEÑO ITALIANO


El diseño de los antipánicos GIESSE permite la integración con cualquier estilo, material (aluminio, madera, hierro) y ambiente. El reducido espacio (36mm) permite la aplicación en prácticamente todos los perfiles estándar.




ERGONÓMICO

El cuidado de las formas garantiza un uso seguro también en situaciones de pánico. La particular sección de la barra permite el accionamiento ágil incluso ante impactos violentos.

SEGURIDAD CERTIFICADA

GS AP001 y GS AP100 han sido certificados según la normativa EN 1125:1997/A1:2001 y autorizados para el uso del marcado CE con los más altos niveles de prestaciones.


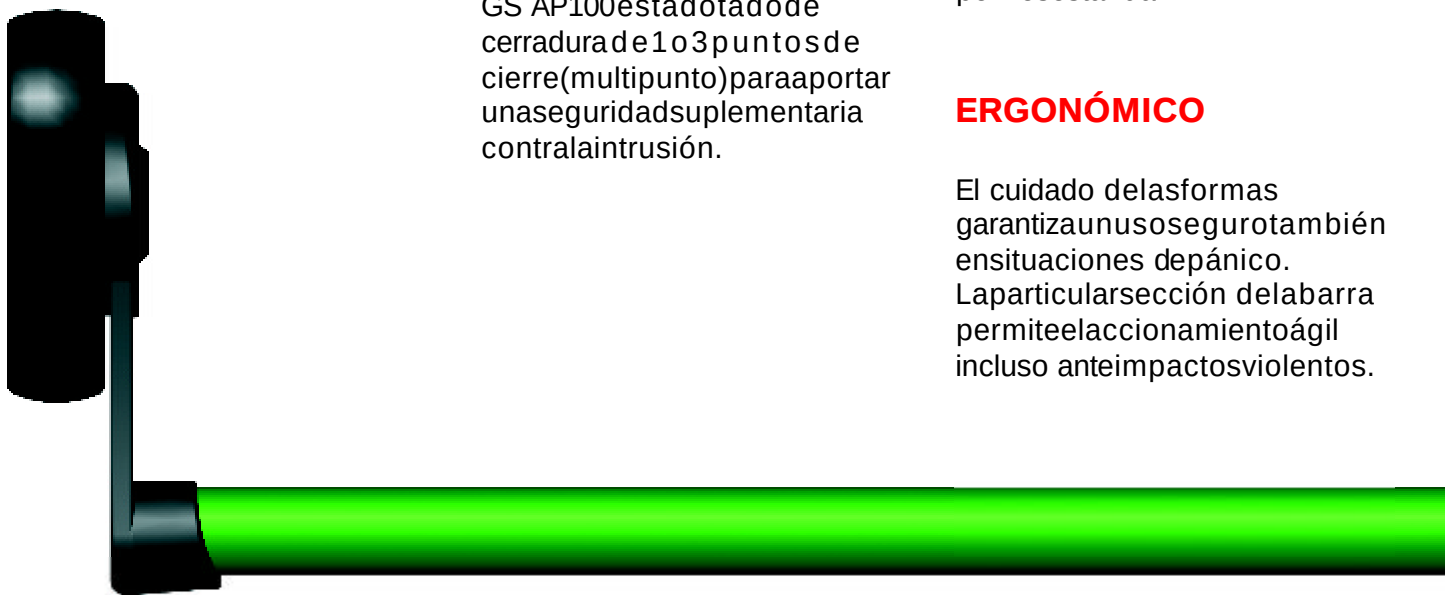


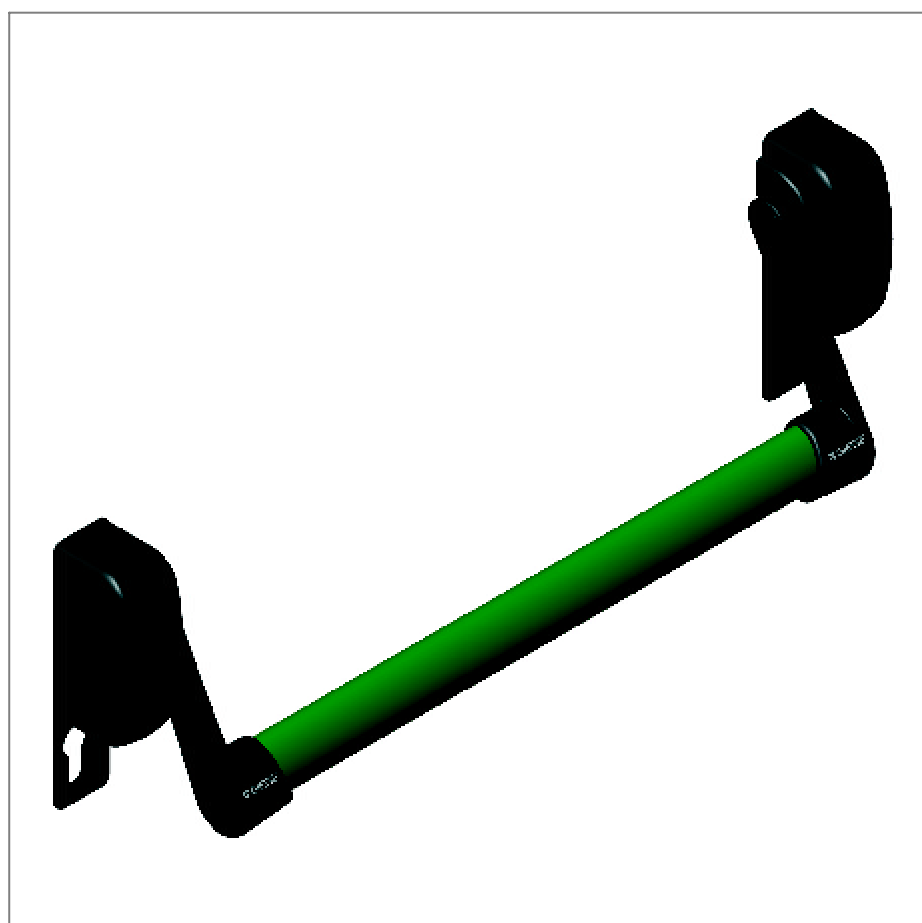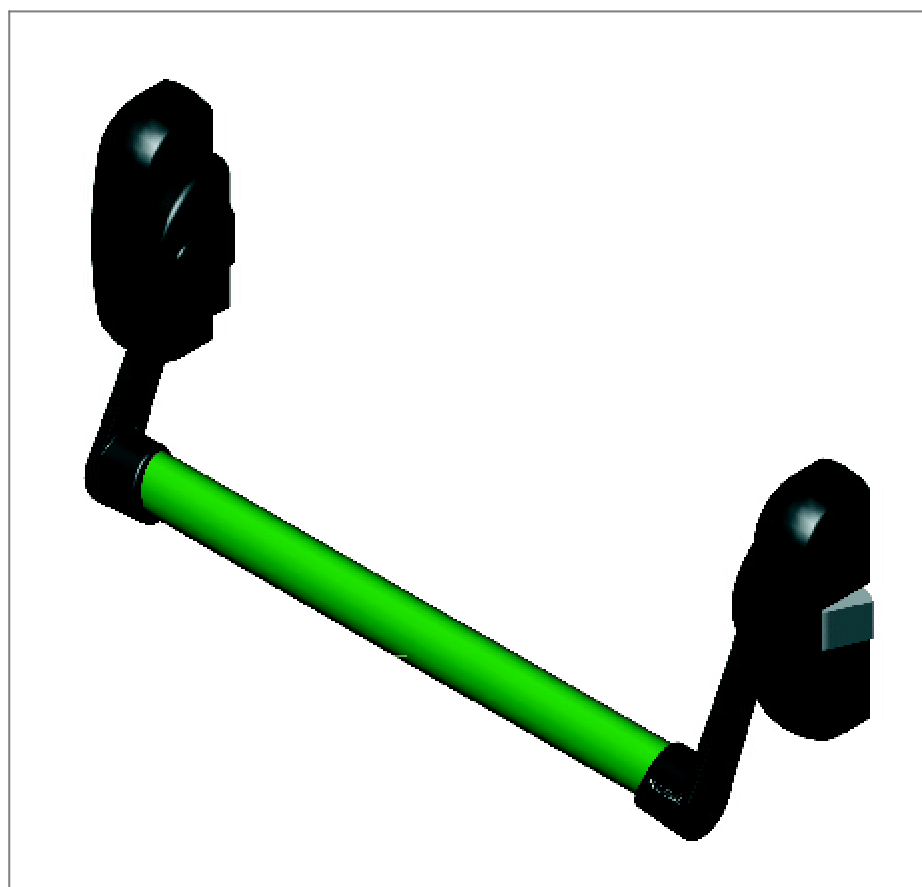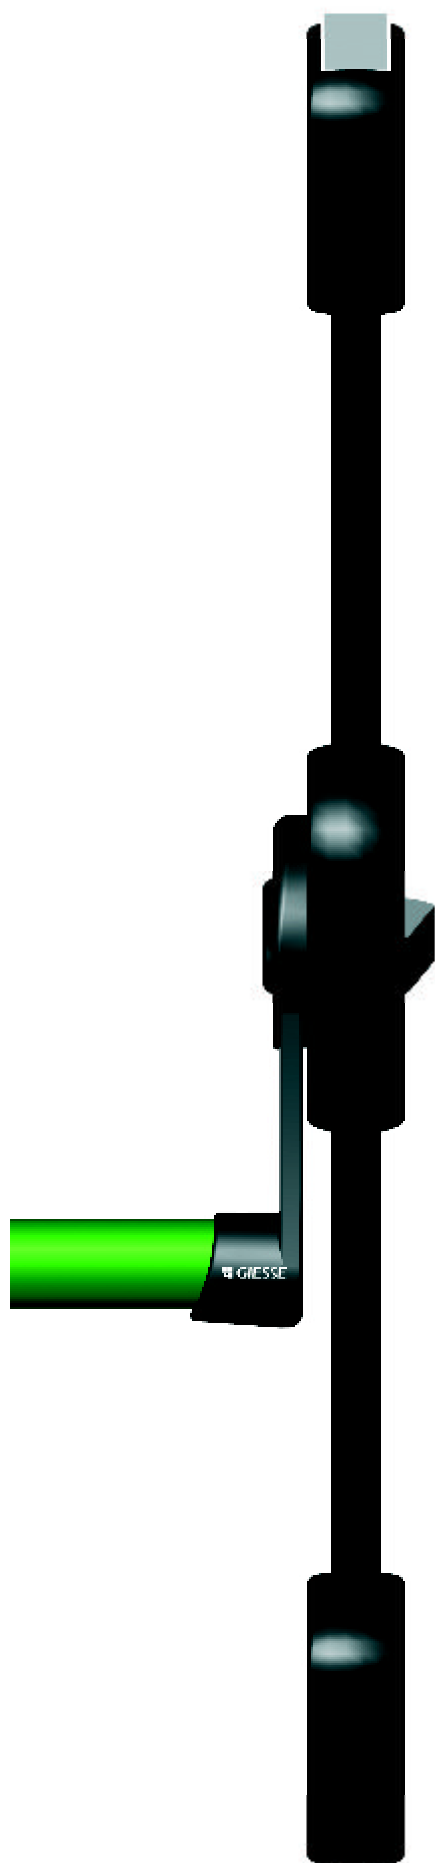

AP001


TIPOLOGÍAS

LagamaGSAP001se compone de artículos que permiten la realización de las siguientes tipologías de cierre:

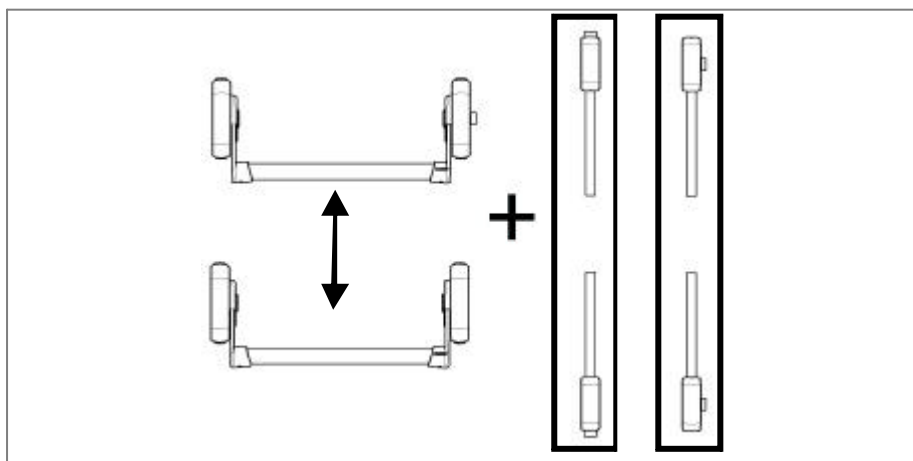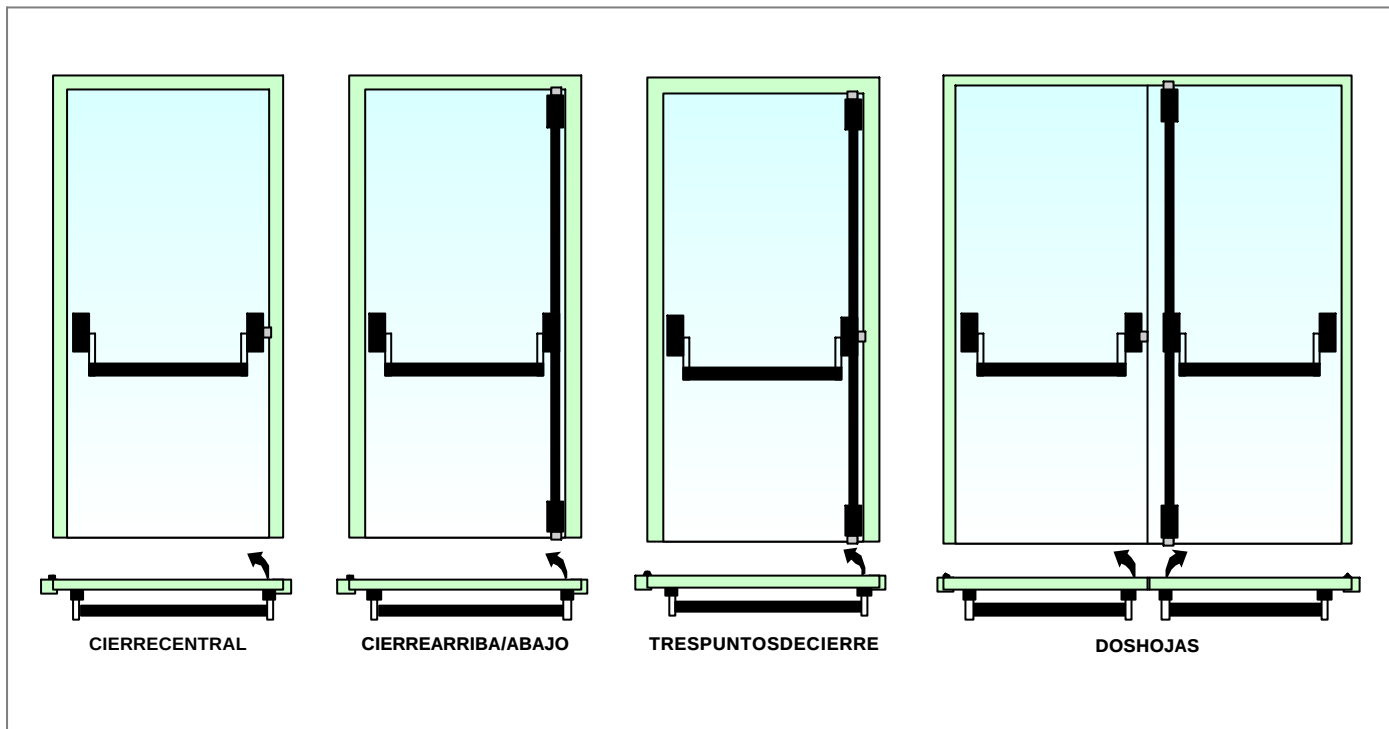

MODULARIDAD

La versión modular junto con la barra y el kit de pestillos, permite la realización de puertas de 1 a 5 puntos de cierre tanto para una como para dos hojas, utilizando 3 códigos.

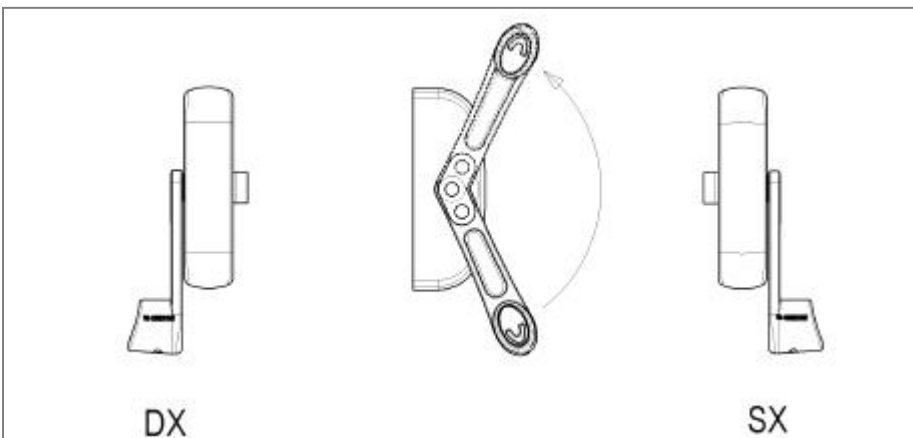

REVERSIBILIDAD

Basta rotar la palanca de la posición en la que se suministra para obtener la versión de izquierda.



COMANDO EXTERNO

Gracias a su forma, el comando externo, común en todos los dispositivos GSAP001, aumenta la resistencia a la efracción.

- Utiliza cilindros con perfil europeo (leva DIN).
- Disponibles en cilindro.
- Disponible con masterkey.




KIT PESTILLOS

Los kits de pestillos permiten realizar el cierre arriba/abajo y laterales para distintas alturas.


CONFIGURACIONES

PESTILLO LATERAL




07830 +
07844*

TRESPUNTOS DE CIERRE




07830 + 07831 +
07835* +
2x 07844*

CIERRE ARRIBA/ABAJO - LATERAL




07831 +
07835*/07837* +
07844*

CUATRO PUNTOS DE CIERRE




2x 07831 +
07835* + 07837* +
2x 07844*

TRESPUNTOS DE CIERRE



07832 +
07835*/07837* +
07844*

CINCO PUNTOS DE CIERRE



07832 + 07831 +
07835* + 07837* +
2x 07844*

Atención: para los códigos identificados con * ver la sección Códigos y Acabados

CERTIFICACIÓN


GS AP001


EN 1125:1997/A1:2001

3 7 6 0* 1 4 2 2 A

*Baja solicitud, está disponible la versión para puertas cortafuego

AP100

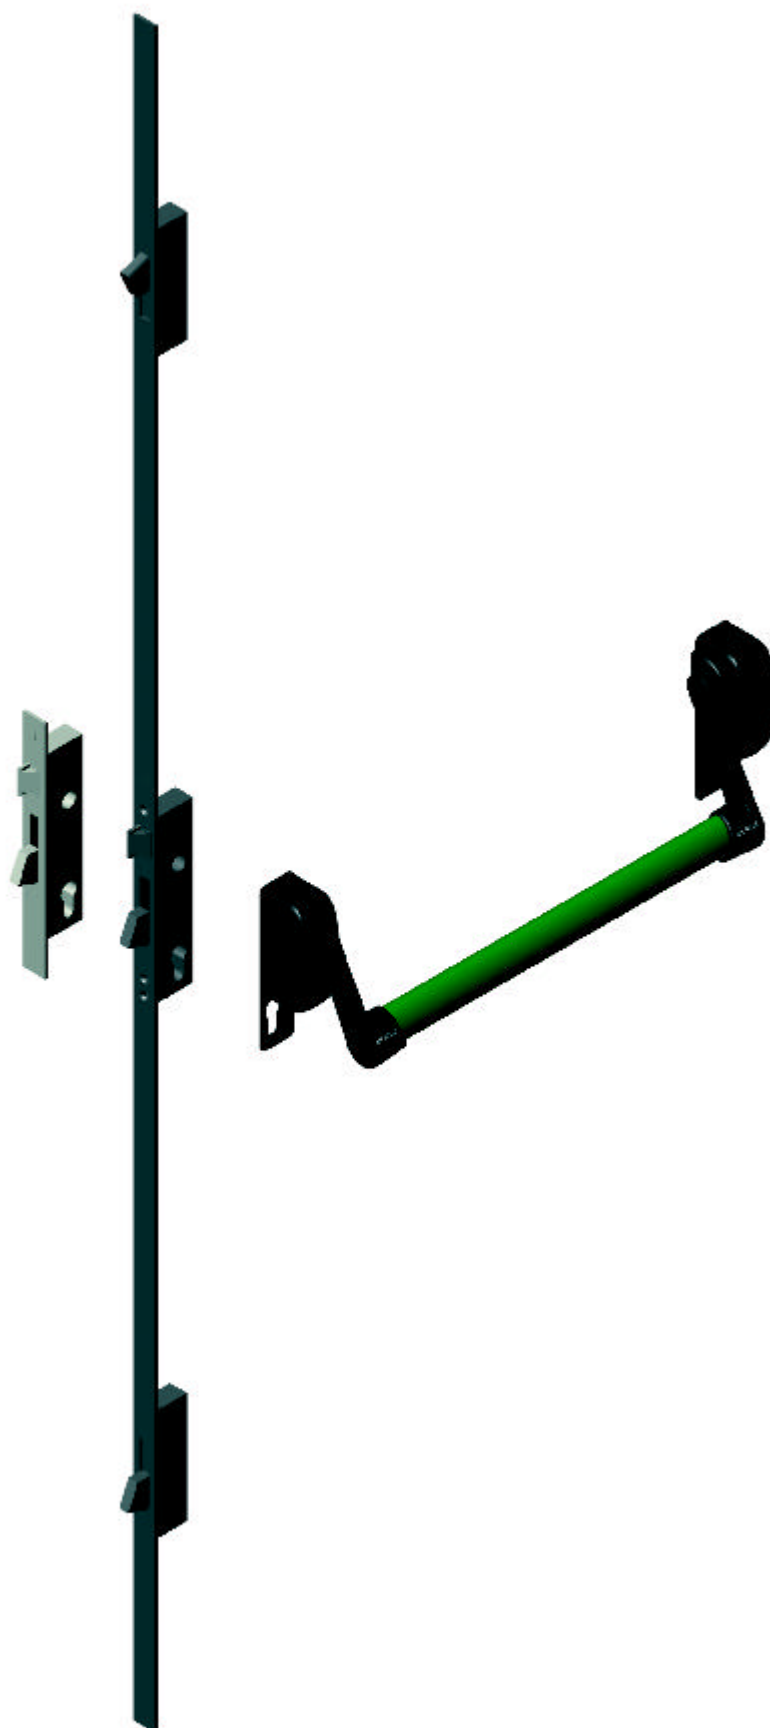

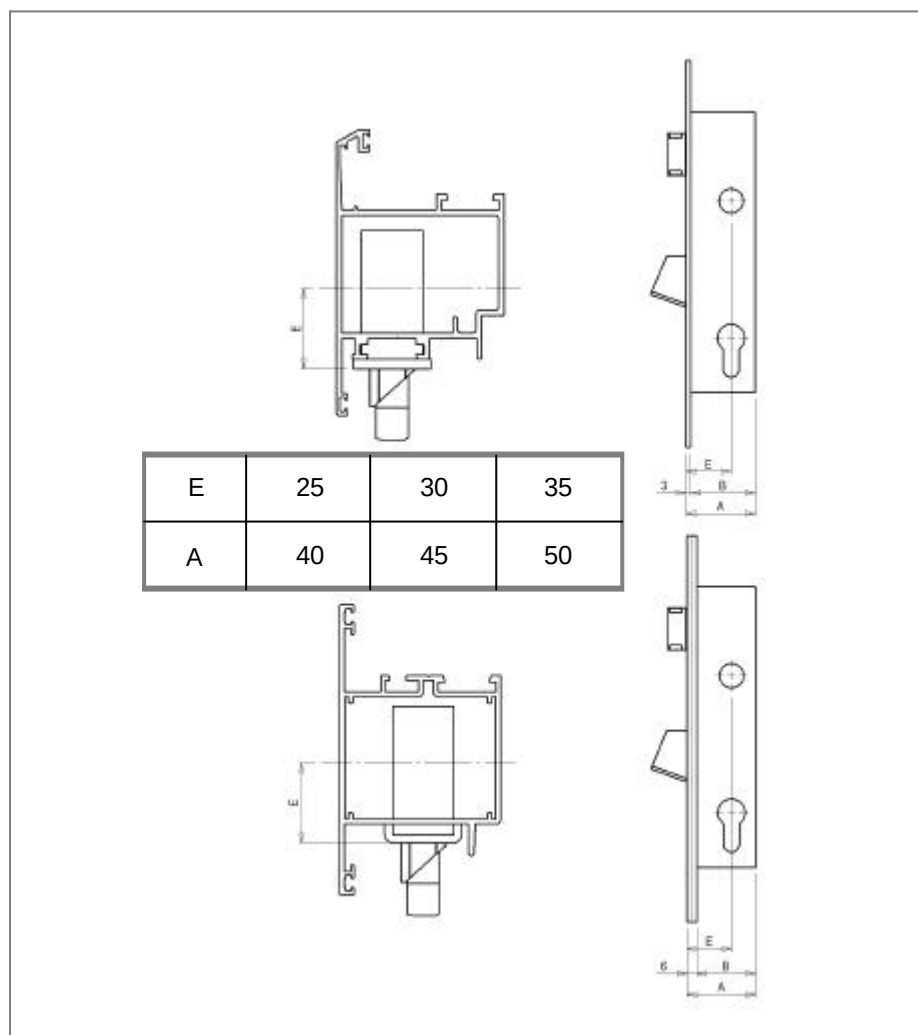

Además de los puntos fuertes comunes a GSAP001, este dispositivo dispone de las siguientes características particulares:

CERRADURAS REVERSIBLES


Tanto el tirador como las cerraduras son reversibles, y por lo tanto compatibles para el uso en puertas con apertura de derecha y de izquierda. Cerraduras con pestillo y pasadores insertados mediante cilindro con perfil europeo. El dispositivo de cierre se acciona mediante la presión en la barra, permitiendo la apertura de la puerta. Disponibles cerraduras de 1 o 3 puntos de cierre con entrada de cilindro a 25, 30 y 35 mm.

CERRADURAS DE ACERO INOX

Frontal de las cerraduras de acero inoxidable conforma plana de U para un correcto uso, tanto en perfiles de puerta como de ventana.

KIT ENCIENTROS


Disponibles encuentros para la aplicación en los más importantes perfiles del mercado. Es obligatorio el uso de estos encuentros para el mantenimiento de la certificación CE.

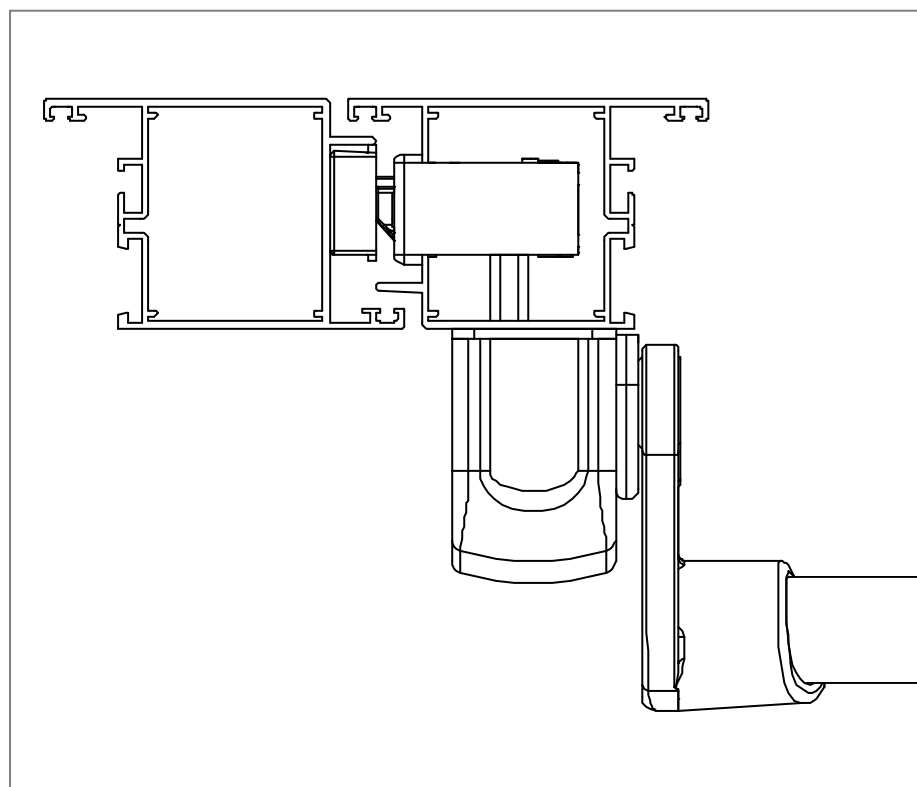

AP100


CONFIGURACIONES

CERRADURA CENTRAL

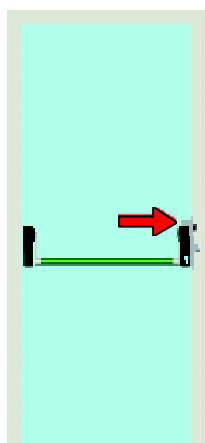

07833 + 07640* +
07680* + 07690* +
07844*

CERRADURA MULTIPUNTO

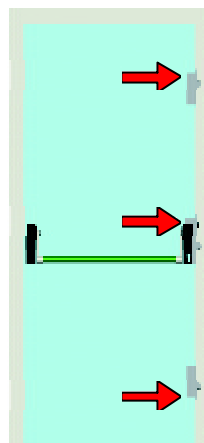

07833 + 07650* +
07680* + 07700* +
07844*

Atención: para los códigos identificados con * ver la sección Códigos y Acabados

CERTIFICACIÓN

GS AP100

EN 1125:1997/A1:2001

3 7 6 0 1 4 2 1 A

GS AP100 está certificado según la normativa EN 1125:1997/A1:2001
y autorizado el uso del marcado CE.

Normativas

EN 1125:1997/A1:2001

3 7 6 0 1 4 2 2 A

3 **Categoría de uso:**
Grado 3 = alta frecuencia de uso, para el uso en edificios públicos

7 **Elevada duración de los componentes/número de ciclos:**
Grado 6 = 100.000 ciclos
Grado 7 = 200.000 ciclos

6 **Peso de la puerta:**
Grado 5 = hasta 100 kg
Grado 6 = hasta 200 kg

0 **Aplicación en puertas cortafuegos:**
Grado 0 = no apropiado
Grado 1 = apropiado

1 **Grado de seguridad**
Grado 1 = máximo nivel de seguridad

4 **Resistencia a la corrosión:**
Grado 3 = resistencia alta
Grado 4 = resistencia altísima

2 **Seguridad anti-efracción:**
Grado 2 = máximo nivel de seguridad para un dispositivo antipánico

2 **Saliente de la barra de accionamiento de la puerta:**
Grado 1 = inferior a 150 mm.
Grado 2 = inferior a 100 mm.


A **Tipo de barra:**
Type A = tirador antipánico con barra "push-bar".
Type B = tirador antipánico con barra "touch-bar".

Con la entrada en vigor de la certificación CE, no es posible añadir hoy instalaren puertas para salidas antipánico/de seguridad, accesorios no certificados. Giesse pone a disposición todos los accesorios para realizar una puerta de seguridad certificada.

LÍMITES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CERTIFICACIÓN CE

PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA	200 Kg
ALTURA MÁXIMA DE RESISTENCIA	2500 mm
ANCHURA MÁXIMA DE RESISTENCIA	1300 mm
TEMPERATURA LÍMITE	-20°C / +100°C

Salidas de emergencia certificadas CE según Giesse


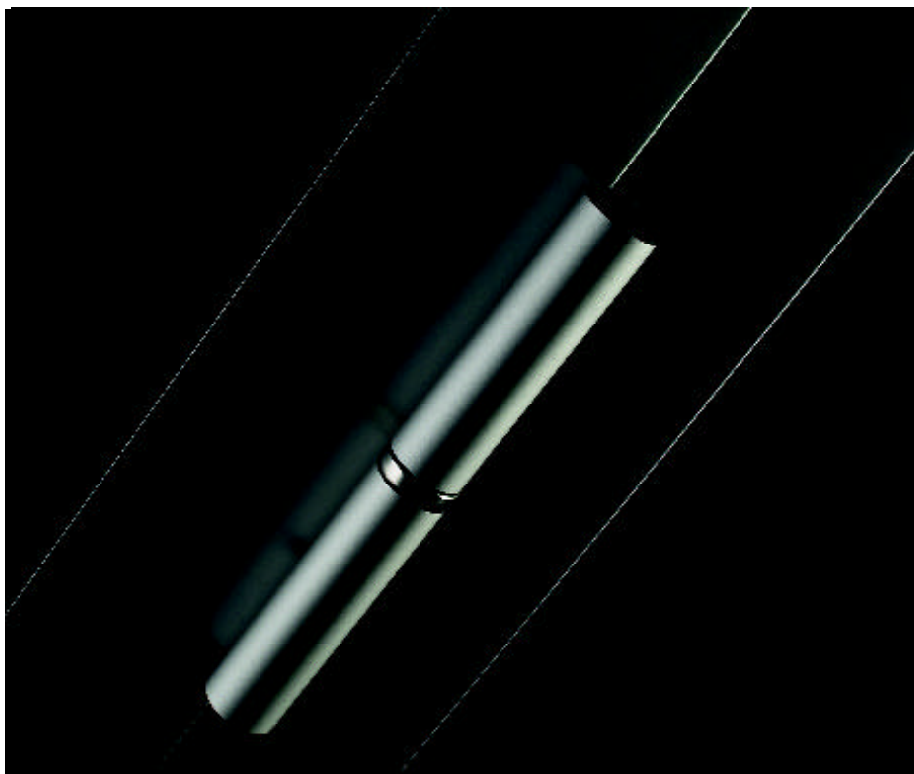


BISAGRAS

Giesse puede ser considerado el punto de referencia en lo referente a salidas antipánico/de seguridad, ofreciendo productos certificados según las más estrictas normas internacionales. Junto a los dispositivos antipánico, el proyecto Giesse comprende bisagras para puerta, certificados EN 1935:2002 en clase 14 (resistencia 160kg).

FLASHXXL es la bisagra a contrasto para la realización de cerramientos especiales (dimensiones no estándar, peso elevado) que utilizan perfiles de ventana que no requieren mecanizados en el perfil. Es regulable en 2 dimensiones y personalizable gracias a Cover.

DOMINA HP es la bisagra de aplicación frontal fácil de ensamblar, regulable en 3 direcciones con la puerta instalada, disponible en distintos entreejes.

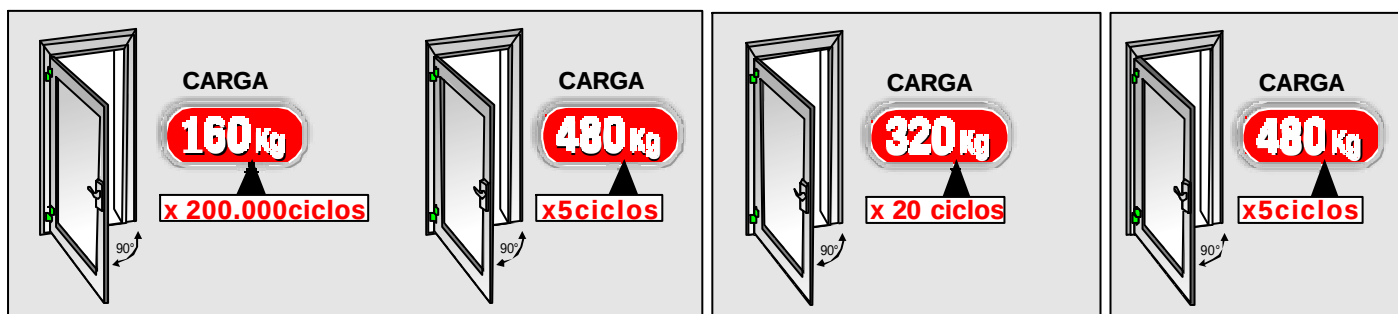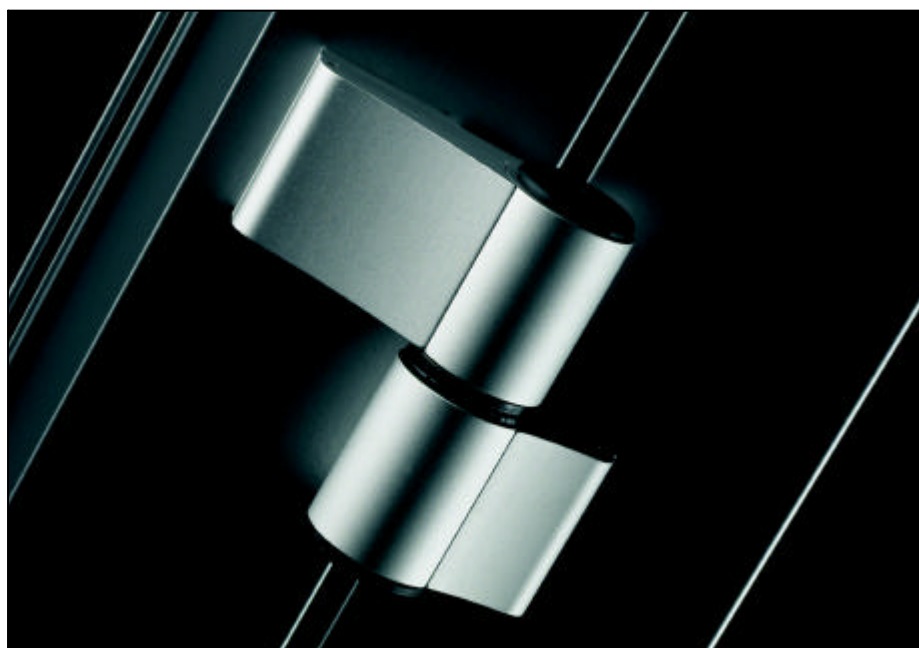

Códigos y acabados

Código	Descripción	Base	Brillo	Elox	RAL base	Otros RAL	Acab. Espec.	Otros acab. latón	Bajo pedido	Piezas x conf.
--------	-------------	------	--------	------	----------	-----------	--------------	----------------------	-------------	-------------------

MECANISMOS

07830...	MECANISMO AP001 PESTILLO LATERAL				X					1
07831...	MECANISMO AP001 ARRIBA/ABAJOSIN PESTILLO				X					1
07832...	MECANISMO AP001 MODULAR				X					1
07833...	MECANISMO AP100				X					1

CIERRES SUPLEMENTARIOS

07835...	KIT PESTILLOS ARRIBA/ABAJOCORTO para altura de puerta hasta 2640cm				X					1
07836...	KIT PESTILLOS ARRIBA/ABAJOLARGO para altura de puerta de 2640 a 3150cm				X					1
07837...	KIT PESTILLO LATERAL CORTO para altura de puerta hasta 2640cm				X					1
07838...	KIT PESTILLO LATERAL LARGO para altura de puerta de 2640 a 3150cm				X					1

COMANDO EXTERNO

07320...	COMANDO EXTERNO CON LLAVE				X					1
07321...	COMANDO EXTERNO SIN CILINDRO				X					1

CILINDROS DOBLES PERFIL EUROPEO

07680000	CILINDRO DOBLE SIMÉTRICO CENTRAL L = 62 (31-31)	X								10
07681000	CILINDRO DOBLE ASIMÉTRICO L = 64 (27-37)	X								10
07682000	CILINDRO DOBLE SIMÉTRICO CENTRAL L = 70 (35-35)	X								10
07683000	CILINDRO DOBLE ASIMÉTRICO L = 72 (31-41)	X								10
07684000	CILINDRO DOBLE SIMÉTRICO CENTRAL L = 82 (41-41)	X								10
07685000	CILINDRO DOBLE ASIMÉTRICO L = 82 (31-51)	X								10
07686000	CILINDRO PARA COMANDO EXTERNO AP001	X								1

BARRAS

07843...	BARRA 950 cm para ancho de puerta hasta 1000cm				X					1
07844...	BARRA 1150 cm para ancho de puerta hasta 1200cm				X					1
07845...	BARRA 1450 cm para ancho de puerta hasta 1500cm				X					1

DISPOSITIVOS ANTIPÁNICO GIESSE

Código	Descripción	Base	Brillo	Elox	RAL base	Otros RAL	Acab. Espec.	Otros acab. latón	Bajo pedido	Piezas x conf.
--------	-------------	------	--------	------	----------	-----------	--------------	----------------------	-------------	-------------------

CERRADURAS PARA AP1000

07640000	CERRADURACENTRAL PARAFRONTALENU Entrada cilindro25mm	X								1
07641000	CERRADURACENTRAL PARAFRONTALENU Entrada cilindro30mm	X								1
07642000	CERRADURACENTRAL PARAFRONTALENU Entrada cilindro35mm	X								1
07643000	CERRADURACENTRAL PARAFRONTALPLANO Entrada cilindro25mm	X								1
07644000	CERRADURACENTRAL PARAFRONTALPLANO Entrada cilindro30mm	X								1
07645000	CERRADURACENTRAL PARAFRONTALPLANO Entrada cilindro35mm	X								1
07650000	CERRADURAMULTIPUNTOPARAFRONTALENU Entrada cilindro25mm	X								1
07651000	CERRADURAMULTIPUNTOPARAFRONTAL EN U Entrada cilindro30mm	X								1
07652000	CERRADURAMULTIPUNTOPARAFRONTALENU Entrada cilindro35mm	X								1
07653000	CERRADURAMULTIPUNTOPARAFRONTALPLANO Entrada cilindro25mm	X								1
07654000	CERRADURAMULTIPUNTOPARAFRONTALPLANO Entrada cilindro30mm	X								1
07655000	CERRADURAMULTIPUNTOPARAFRONTALPLANO Entrada cilindro35mm	X								1

ENCUENTROS REGULABLES PARA AP100

07690000	ENCUENTRO PARA PERFILES CÁMARA EUROPEA Canal13,5-18mm	X								1
07691000	ENCUENTRO PARA PERFILES PUERTA	X								1
07692000	ENCUENTRO PARA PERFILES CÁMARA EUROPEA Luzde12a15mm	X								1
07693000	ENCUENTRO PARA PERFILES R40YR50	X								1
07694000	ENCUENTRO PARA PERFILES CÁMARA EUROPEA Luzmayorde15mm	X								1
07695000	ENCUENTRO PARA PLANO UNIVERSAL	X								1
07700000	KIT ENCUENTROS PARAPERFILESCÁMARA EUROPEA Para multipunto, canal13,5-18mm	X								1
07701000	KIT ENCUENTROS PARAPERFILESPUERTA Para multipunto	X								1
07702000	KIT ENCUENTROS PARAPERFILESCÁMARA EUROPEA Para multipunto, luzde12a15mm	X								1
07703000	KIT ENCUENTROS PARAPERFILESR40Y R50 Para multipunto	X								1
07704000	KIT ENCUENTROS PARAPERFILESCÁMARA EUROPEA Para multipunto, luzmayorde15mm	X								1
07705000	KIT ENCUENTROS PARAPLANO UNIVERSAL Para multipunto	X								1

COMPONENTES VARIOS PARA AP001

07470000	ENCUENTROLATERAL	X								10
07471000	ENCUENTRODE SUELO	X								10

www.giesse.it



 **GIESSE®**

