



Tabique Liviano Línea Camea

Sistema Herrero

CATALOGO TECNICO

Generalidades

El conjunto de perfiles y accesorios diseñados por Aluar División Elaborados para su sistema constructivo de tabiques divisorios, permite colocar el tabique sin dañar los pisos con la finalidad que pueda ser removido sin dejar marcas. Igualmente los módulos pueden ser desarmados individualmente, sin afectar al resto de la instalación existente con la posibilidad de ulteriores remodelaciones parciales y siendo todos sus elementos perfectamente recuperables.

El corte y maquinado de los perfiles es simple y su armado en obra es sencillo, no necesitando contar con mano de obra especializada ni de herramientas sofisticadas.

En este sistema el ancho máximo de los módulos será de 1 metro entre ejes de columnas y su alto máximo, con travesaños intermedios, de 3 metros.


El peso aproximado promedio es de 4 Kg por metro cuadrado, incluyendo zócalo y "guardasilla".

Los parlantes, travesaños y zócalos admiten el pasaje de conductores eléctricos embutidos y la factibilidad de insertar llaves y tomas de luz en los mismos, con fácil acceso para montajes y reparaciones.


Complementando su función de tabique modular, el sistema admite ulteriores acoplamientos o alargamientos, pudiéndose lograr instalaciones en forma de "T", en "+", en "L", etcétera, lo que, unido a la permanente vigencia de los productos Aluar División Elaborados, garantiza posteriores ajustes o ampliaciones que mantendrán intactas las características estéticas y técnicas del tabique.

Prohibida la modificación, publicación o venta, total o parcial de estos documentos, sin la previa autorización por parte de Aluar División Elaborados. Aluar División Elaborados en ningún caso será responsable por los deficientes trabajos ejecutados por terceros en aberturas armadas con nuestros perfiles. Será de exclusiva responsabilidad del instalador y/o contratista la previa y correcta verificación del cálculo estructural.

Este catálogo fue impreso en la ciudad de Buenos Aires en agosto de 2008.

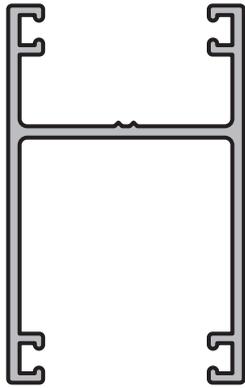


TRAVESAÑO
 Perfil: 4361
 Peso: 0,620 Kg/m

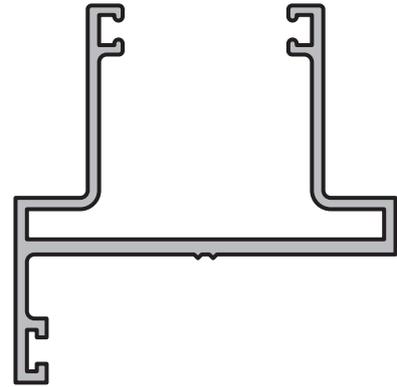


MARCO PUERTA PLACA
 Perfil: 4364
 Peso: 0,738 Kg/m



TAPA COLUMNA Y TERMINACION PARED
 Perfil: 4362
 Peso: 0,505 Kg/m

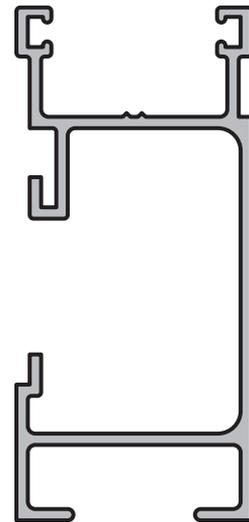

ZOCALO PASACABLE
 Perfil: 4365
 Peso: 0,832 Kg/m

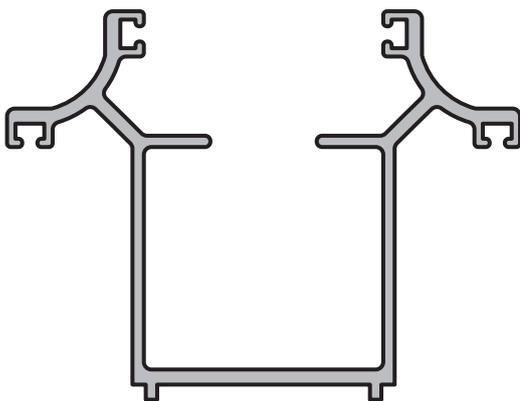


COLUMNA PRINCIPAL
 Perfil: 4363
 Peso: 0,988 Kg/m



TAPA ZOCALO
 Perfil: 4366
 Peso: 0,204 Kg/m

Observaciones:


Tanto las dimensiones como los pesos se rigen de acuerdo a las tolerancias de Aluar División Elaborados. Los pesos consignados son estimados. La empresa se reserva el derecho de modificar total o parcialmente las especificaciones contenidas en este catálogo, sin previo aviso.

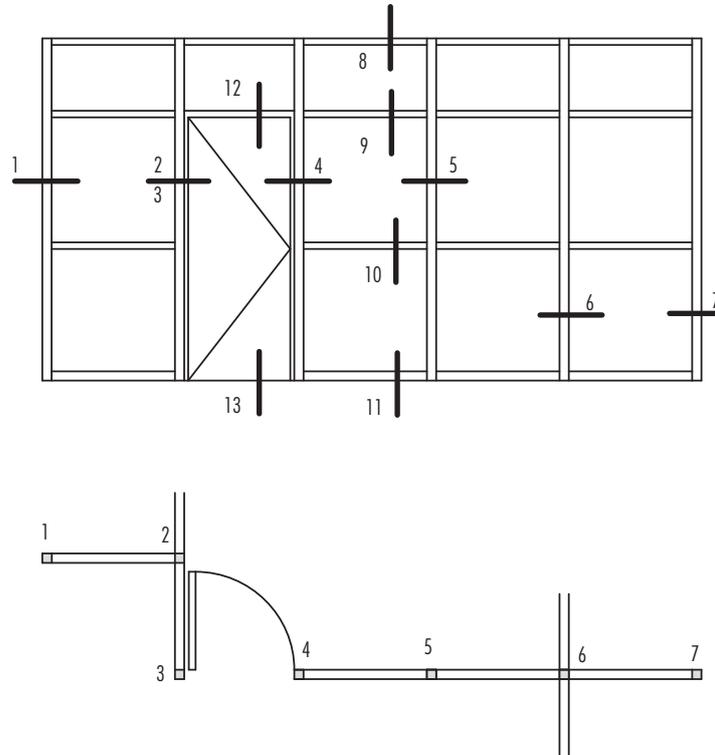

Perfiles


| perfil N° | peso Kg/m | descripción |
|-----------|-----------|----------------------------------|
| 4361 | 0.620 | Travesaño |
| 4362 | 0.505 | Tapa columna y terminación pared |
| 4363 | 0.988 | Columna principal |
| 4364 | 0.738 | Marco puerta placa |
| 4365 | 0.832 | Zócalo pasacables |
| 4366 | 0.204 | Tapa zócalo |

Accesorios


| accesorio N° | descripción | Material |
|--------------|---------------------------------|---------------|
| B-48 | Burlete cuña para panel | EPT |
| B-45 | Burlete para vidrio | EPT |
| B-46 | Burlete "U" para vidrio | EPT |
| B-47 | Burlete tapa columna | EPT |
| C-8 | Cepillo 5 x 4 mm | Polipropileno |
| E-58 | Escuadra de armado marco puerta | Aluminio |
| H-12 | Bisagra puerta placa | Aluminio |

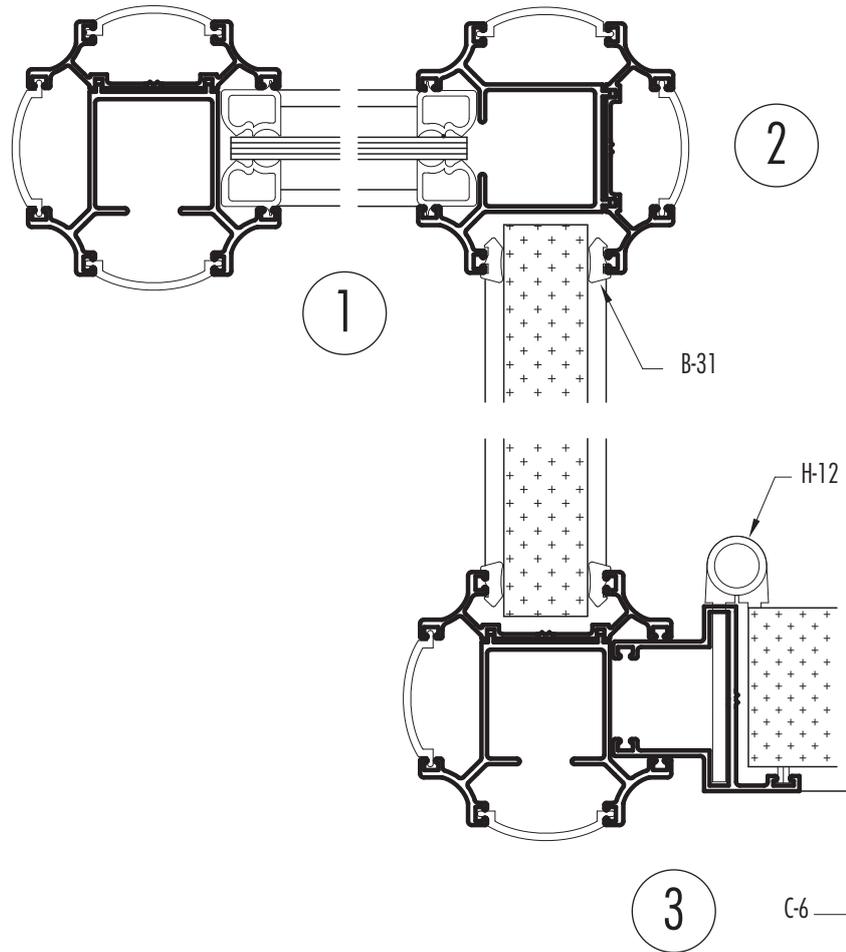

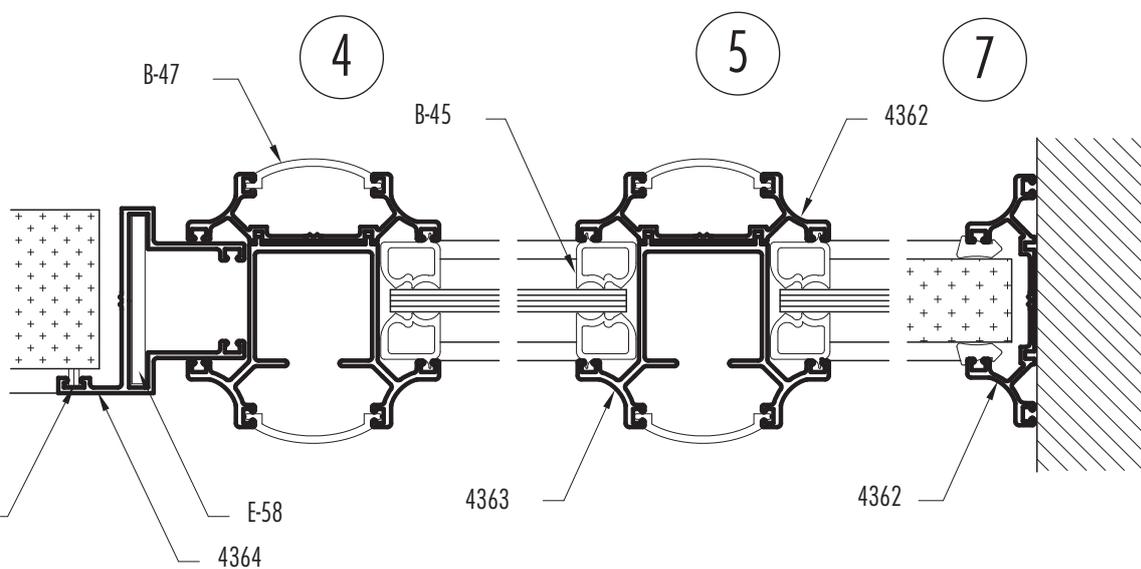


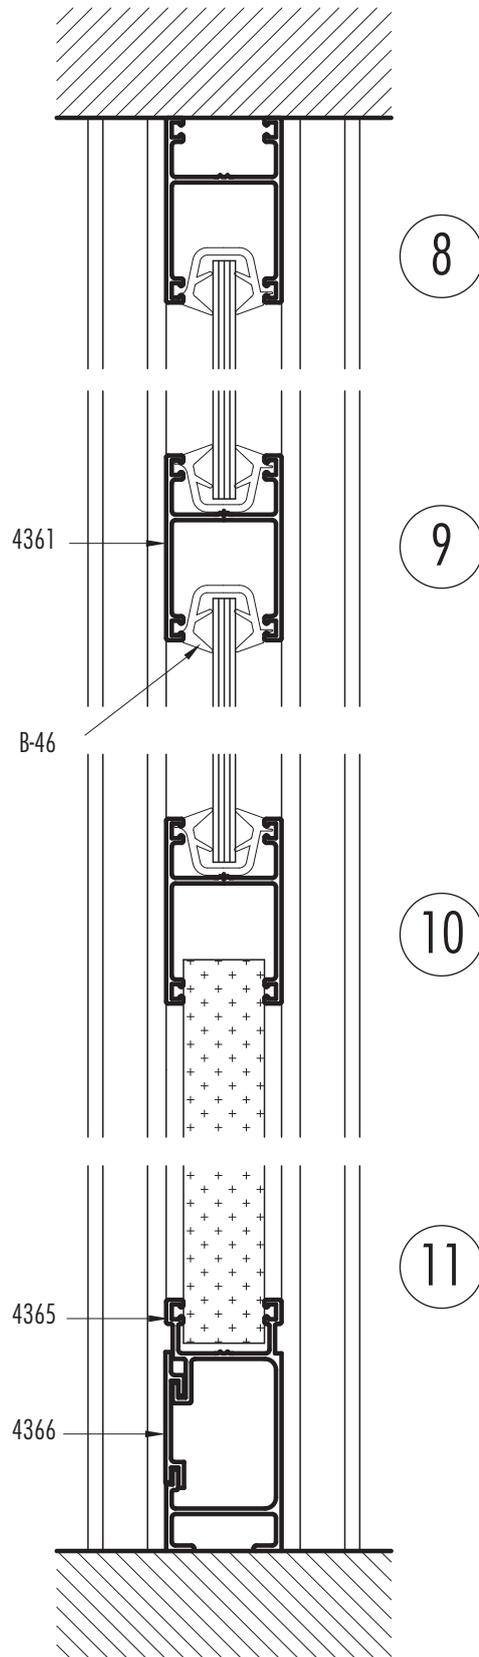

Corte Vertical

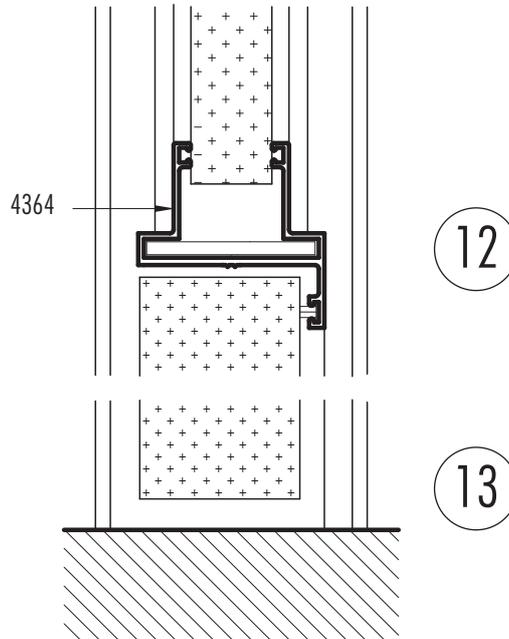

Corte Horizontal

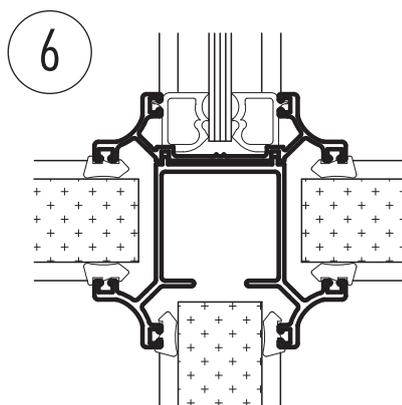



Departamento Comercial: Tel.: (54 11) 4630-7030 • Fax: (54 11) 4630-7089
Centro de Asistencia Técnica: Tel.: (54 11) 4630-7031/4630-7038 • Fax: (54 11) 4630-7091 • asistenciatecnica@aluar.com.ar
Somellera 6456 • C1439GQF • Capital Federal • Argentina • www.aluar.com.ar