



Tabiquería Tubular Línea KICSA

Sistema Herrero

CATALOGO TECNICO

Generalidades

Se trata de un conjunto de perfiles de aleación de aluminio y accesorios que responden a todos los requisitos habituales en instalaciones de paneles divisorios interiores.

El sistema se basa en un parante, un larguero y un zócalo de triple canal con tapa que se vinculan a tope mediante ángulos y remaches o tornillos. Los vidrios y/o paneles son soportados por contravidrios fijados por clips de acero cadmiados a los parantes y largueros. El sistema permite:

- Paños vidriados de 4 a 6 mm de espesor.
- Paños con doble vidrio de 20 mm compuesto por un separador y 2 vidrios de 4 mm cada uno.
- Paños opacos para paneles de 12 mm a 30mm de espesor.
- Puerta de Rebatir en placas de 45 mm. de espesor.
- Instalaciones eléctricas.
- Tendido por el zócalo de cables de electricidad, informática y teléfono en tres bandejas independientes a las que se accede mediante tapa frontal desmontable.

Los perfiles tubulares se pueden utilizar indistintamente como columnas o largueros de acuerdo al requerimiento del proyecto.

Posibilitan el armado de paneles en taller, los que posteriormente se acoplan en obra mediante los travesaños y zócalos, disminuyendo considerablemente el tiempo de montaje.

Todos los cortes son a 90°, excepto el marco de puerta en su encuentro entre dintel y jamba, que se debe cortar a 45°. En la puerta de rebatir, las bisagras se aplican directamente al marco, evitando de esta manera los fresados o cortes complicados, asegurándolas con remaches o tornillos.


Prohibida la modificación, publicación o venta, total o parcial de estos documentos, sin la previa autorización por parte de Aluar División Elaborados. Aluar División Elaborados en ningún caso será responsable por los deficientes trabajos ejecutados por terceros en aberturas armadas con nuestros perfiles. Será de exclusiva responsabilidad del instalador y/o contratista la previa y correcta verificación del cálculo estructural.

Este catálogo fue impreso en la ciudad de Buenos Aires en agosto de 2008.


TAPA ZOCALO
 Perfil: 189
 Peso: 0,238 Kg/m
 Matriz: M2548




MARCO DE PUERTA
 Perfil: 191
 Peso: 0,178 Kg/m
 Matriz: M2550

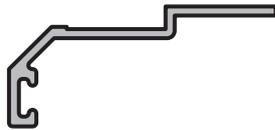


CONTRAVIDRIO LARGO
 Perfil: 193
 Peso: 0,132 Kg/m
 Matriz: M2552




CONTRAVIDRIO CORTO
 Perfil: 192
 Peso: 0,108 Kg/m
 Matriz: M2551

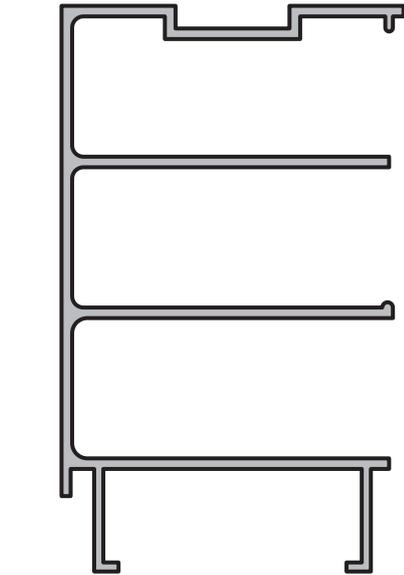


ZOCALO
 Perfil: 190
 Peso: 1,029 Kg/m
 Matriz: M2549

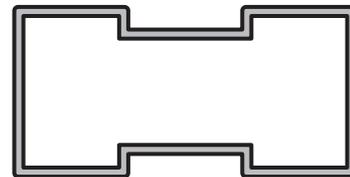


TRAVESAÑO
 Perfil: 194
 Peso: 0,464 Kg/m
 Matriz: M2553

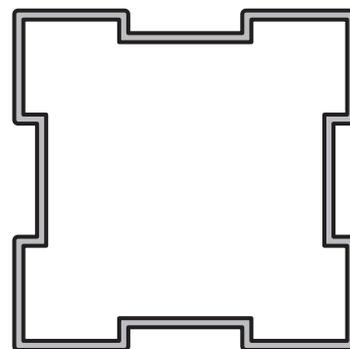



COLUMNA
 Perfil: 195
 Peso: 0,645 Kg/m
 Matriz: M2554

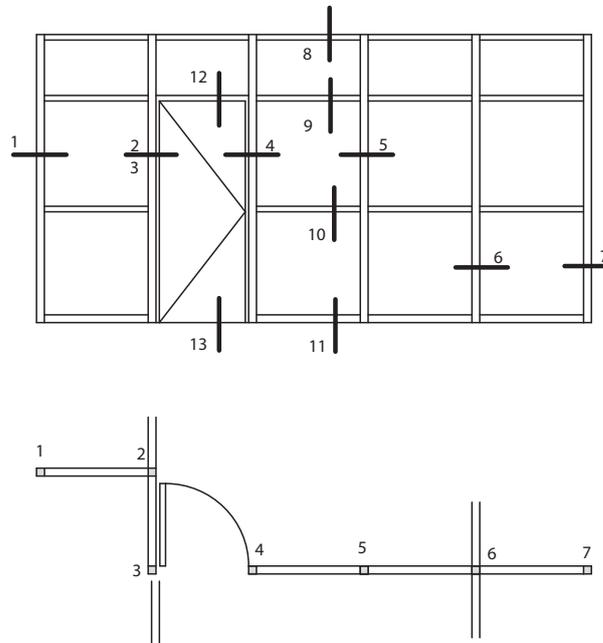

Perfiles			Accesorios		
perfil N°	peso Kg/m	descripción	parte	descripción	contenido
189	0.238	Tapa zócalo	adc	burlete tope	bolsa de 100 m
190	1.029	Zócalo	afl	escuadra de armado tabiquería	caja de 100 u.
191	0.178	Marco puerta	afm	clip	bolsa de 200 u.
192	0.108	Contravidrio corto	afn	taco soporte p/vidrio	bolsa de 50 u.
193	0.132	Contravidrio largo	afo	burlete	bolsa de 100 m
194	0.464	Travesaño	d	remache 4 x 10 mm.	caja de 1000 u.
195	0.645	Columna	lc	remache 4 x 12 mm.	caja de 1000 u.
203	0.104	Separador doble vidrio	rrr	tornillo aterrajador n° 10 x 1"	caja de 200 u.
			conjunto	descripción	contenido
			42	bisagra p/puerta tabiquería	caja de 12 u.

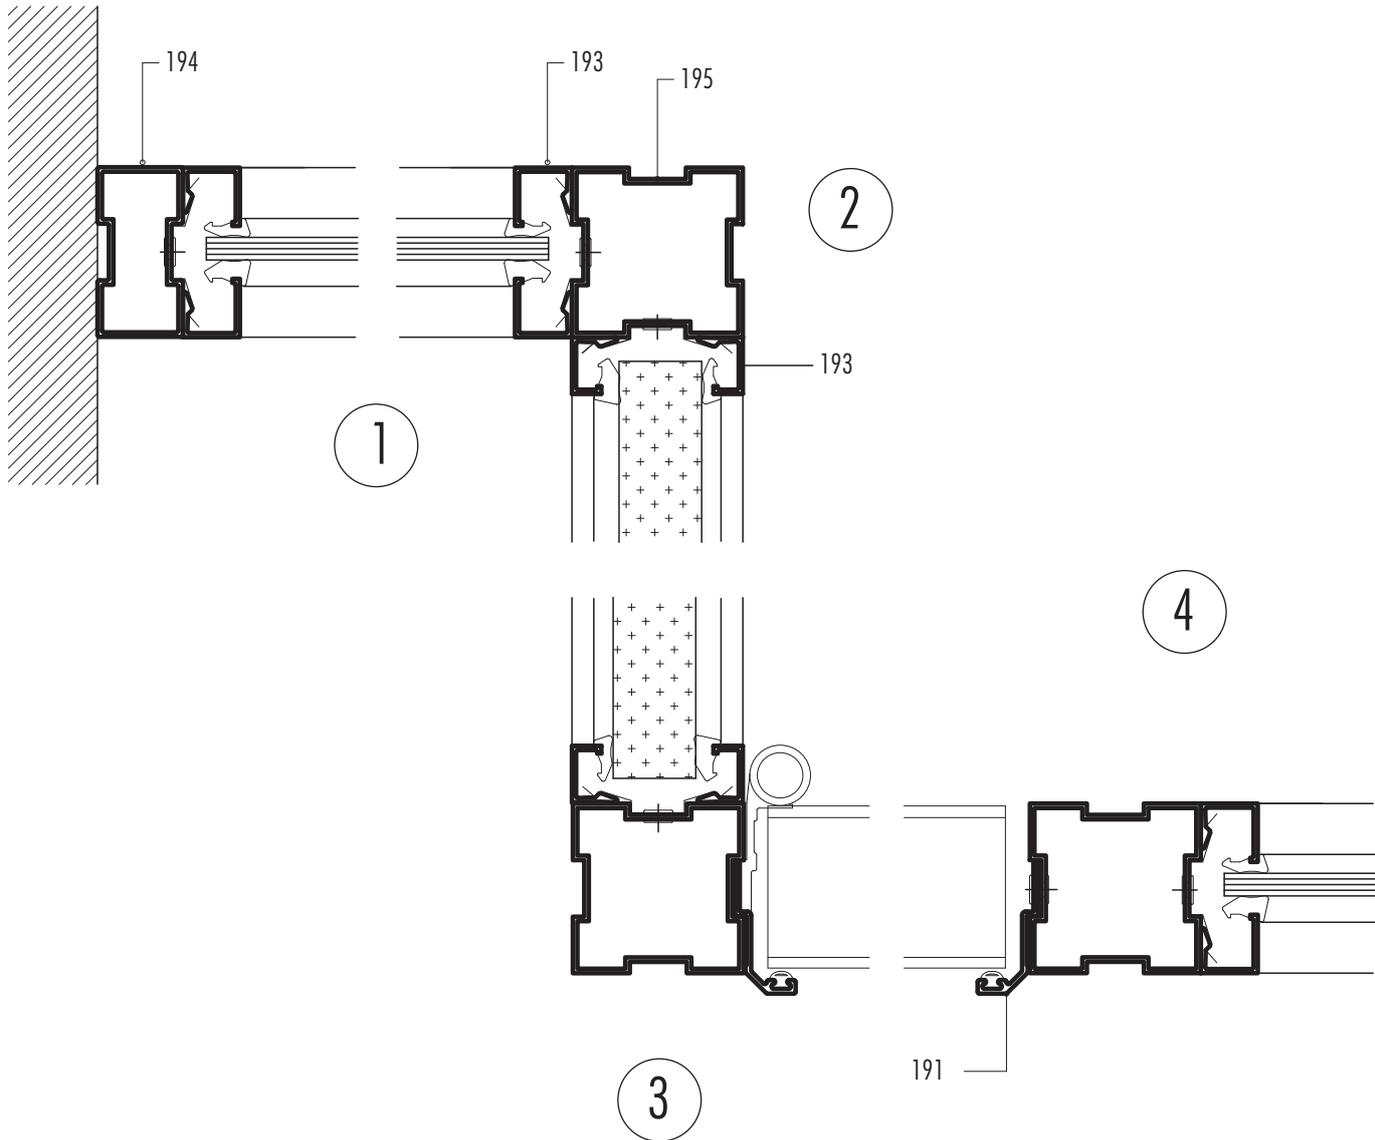


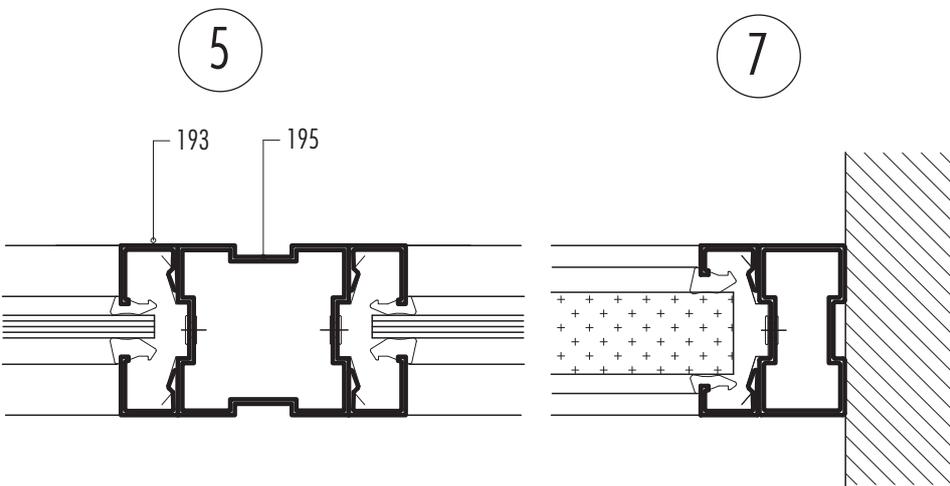

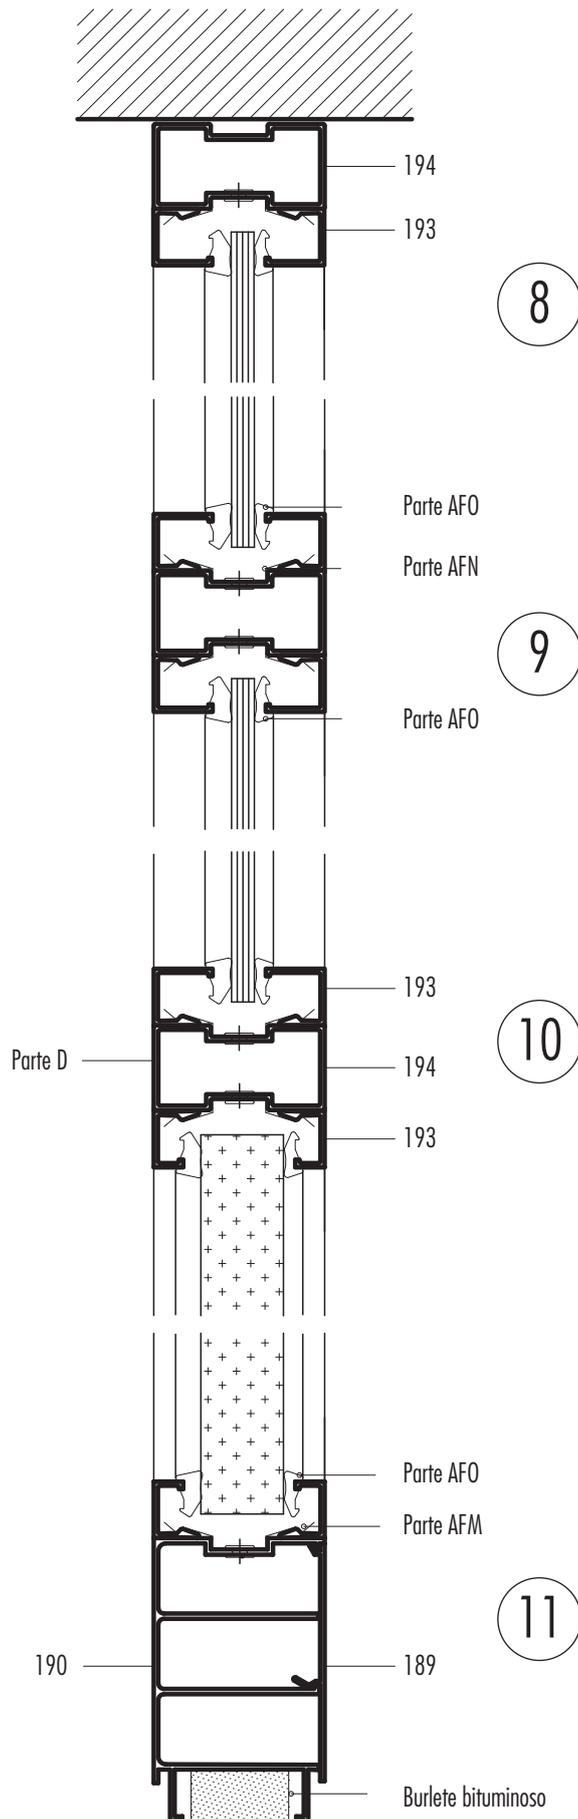


ESCALA 1:2

Corte vertical

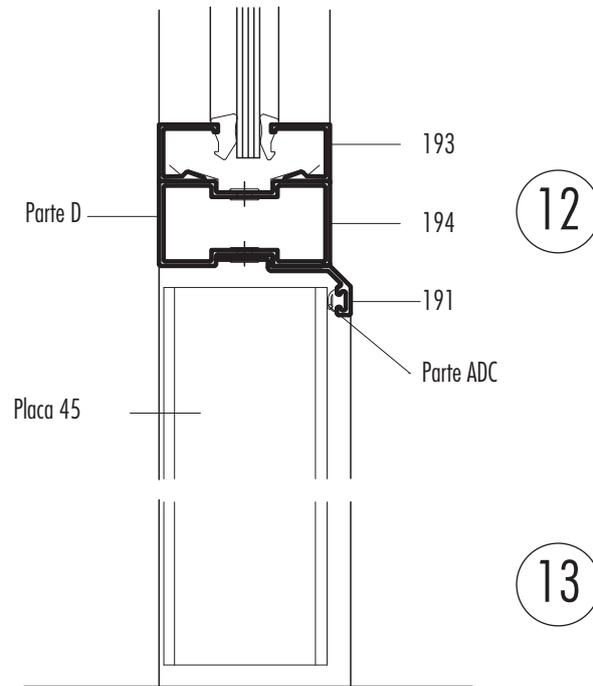

Corte horizontal

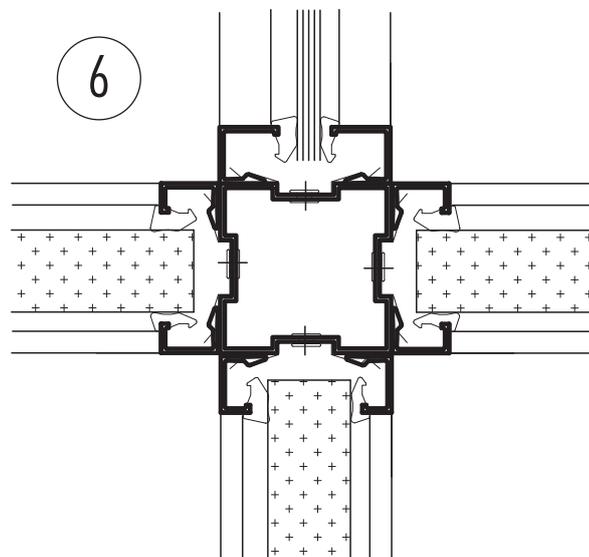



aluar

división elaborados

Departamento Comercial: Tel.: (54 11) 4630-7030 • Fax: (54 11) 4630-7089

Centro de Asistencia Técnica: Tel.: (54 11) 4630-7031/4630-7038 • Fax: (54 11) 4630-7091 • asistenciatecnica@aluar.com.ar

Somellera 6456 • C1439GQF • Capital Federal • Argentina • www.aluar.com.ar